


Artikelnr.: 343545

## W80B - Schnurloses DECT-IP-Mehrzellensystem (Basisstation)

ab **218,37 EUR**

Artikelnr.: 343545  
Versandgewicht: 0.30 kg  
Hersteller: Yealink

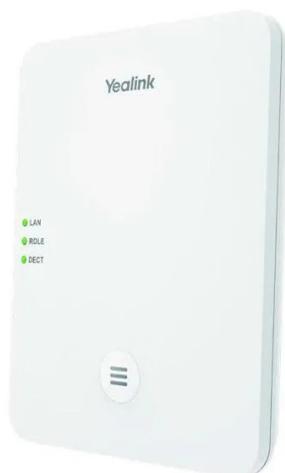

### Produktbeschreibung

#### Yealink W80B - Schnurloses DECT-IP-Mehrzellensystem (Basisstation)

Das Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System, bestehend aus zwei Elementen - einer Basisstation W80B und einem DECT Manager W80DM, wurde entwickelt, um Organisationen, die eine drahtlose Abdeckung benötigen, eine einfache Bereitstellung zu bieten. Dieses DECT-Mehrzellensystem soll eine extrem skalierbare und zuverlässige Lösung für Unternehmen jeder Größe und Form schaffen. Das System unterstützt bis zu 100 Mobilteile und 100 gleichzeitige Anrufe, wodurch nicht nur ein Anruf in jedem Mobilteil gewährleistet ist, sondern Sie auch die eingeschränkte Funkabdeckung von nur einer Basisstation beseitigen können. Inzwischen kann das System mit Yealink W53H, W56H, CP930W und DD Phone mit nahtlosem Roaming und Übergabe der Anrufe arbeiten, wodurch eine frei mobile Kommunikation in und zwischen jeder Zone möglich ist. Sowohl W80B als auch W80DM kombinieren ein modernes, kompaktes Design mit der HD-Sprachqualität von Yealink, umhüllt von Vollduplex-Technologie und Opus, die Ihre Ohren befreien und Ihnen ein ausgefeiltes Audioerlebnis bieten.

#### Telefonfunktionen

- Über die Luft synchronisieren (nahtlose Übergabe und Roaming)
- Bis zu 100 gleichzeitige Anrufe
- Bis zu 30 Basisstationen
- Bis zu 8 WB (4 aktive Mobilteile) Anrufe pro Basis
- Bis zu 8 NB-Anrufe pro Basis
- Bis zu 100 Mobilteile
- Bis zu 100 VoIP-Konten
- Bis zu 2 gleichzeitige Anrufe pro Mobilteil
- Anruf halten, Anrufweiterleitung, 3-Wege-Konferenz
- Zwischen Anrufen wechseln
- Anklöpfen, Stummschalten, Stille, DND
- Anrufer-ID mit Name und Nummer
- Anonymer Anruf, Anonyme Anrufabweisung
- Anruf weiterleiten (immer/besetzt/keine Antwort)
- Kurzwahl, Voicemail, Wahlwiederholung
- Message Waiting Indication (MWI)
- Musik in Wartestellung (serverbasiert)
- Lokales Telefonbuch für bis zu 100 Einträge pro Mobilteil
- Ferntelefonbuch/LDAP/XML-Telefonbuch
- Telefonbuchsuche/-import/-export
- Anrufliste (alle/verpasst/platziert/empfangen)
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, neu starten
- Tastatursperre, Notruf
- Broadsoft-Verzeichnis, BroadSoft-Anrufprotokoll
- Broadworks-Funktionsschlüsselsynchronisierung
- Gemeinsame Anrufpräsentation (SCA)
- XML-Browser
- IPUI-Registrierung
- Benutzerzugriffsebene

Verwaltung

- Automatische Bereitstellung über TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
- Automatische Bereitstellung mit PnP
- Mobilteil-Upgrade: OTA (Over-The-Air)
- Konfiguration: Browser/Telefon/automatische Bereitstellung
- Trace-Paket- und Systemprotokolleexport

#### Audiofunktionen

- Vollduplex-Freisprecheinrichtung
- Hörgerätekompatibilität (HAC) konform
- DTMF
- Breitband-Codec: Opus, AMR-WB (optional), G.722
- Schmalband-Codec: AMR-NB (optional), PCMU, PCMA, G.726, G.729, G.729A, iLBC
- VAD, CNG, AGC, PLC, AJB

#### Netzwerkfunktionen

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SNMP/NTP
- VLAN (802.1Q und 802.1P)
- 802.1x, LLDP
- STUN-Client (NAT-Traversal)
- UDP/TCP/TLS
- IP-Zuweisung: Statisch/DHCP
- Unterstützung des ausgehenden Proxyserver-Backups

#### Sicherheit

- Offenes VPN
- Transport Layer Security (TLS1.0/TLS1.1/TLS1.2)
- HTTPS (Server/Client), SRTP
- Digest-Authentifizierung
- Sichere Konfigurationsdatei über AES-Verschlüsselung
- SHA256/SHA512/SHA384 unterstützen

#### DECT

- Frequenzbänder: 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (USA)
- DECT-Standards: CAT-iq2.0

#### Benutzeroberfläche

- 1x RJ45 10/100M Ethernet-Port
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 1

#### Physische Merkmale

- Reichweite im Innenbereich: 20 m ~ 50 m (der ideale Abstand beträgt 50 m)
- Reichweite im Freien: 300 m (bei idealen Bedingungen)
- Wandmontierbar
- Drei LED-Anzeigen am W80DM/W80B: 1x DECT-LED, 1x Rollen-LED, 1x LAN-LED (Betriebsanzeige und Netzwerkstatus)
- Externes Yealink-Netzteil: AC 100-240 V Eingang und DC 5 V/1,2 A Ausgang
- Farbe: Perlweiß
- Abmessungen: 130 x 100 x 25,1 mm
- Betriebsfeuchtigkeit: 10~95 %
- Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ 104°F)

#### Paketeigenschaften

- Paketinhalt: W80DM/W80B, Dehnschrauben, Kurzanleitung
- Kartonmaße: 375 x 336 x 187 mm

## Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

